

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

NIET CONFORM

Datum keuring: 17/07/2025

Inspecteur: Roel De Boeck

Mentor:

Installateur: -

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel MI3155

Serienummer: 21251272

Datum verslag: 17/07/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam
Huisnummer
Busnummer
Postcode
Gemeente
Land

Lokaard
8
1653
Dworp
België

Eigenaar

Naam
Straatnaam
Huisnummer
Busnummer
Postcode
Gemeente
Land

Installateur

Naam
BTW nr.
Telefoonnummer
E-mail

Type : woning

EAN : 54

Teller Nr.: : 20142882

☒ Niet meegedeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS
Aantal borden: 1
Aardelektrode: Aardingslus

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 3N400V
Aantal kringen: 22

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 20 A

Ri algemeen: 724 MΩ

RE: 2,05 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

ΔI (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	22	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A		OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	20		3	2,5
1	C	2		2	1,5
12	C	16		2	1,5
2	C	20		2	-
6	C	10		2	-

Visueel nazicht (algemeen)	NOK	Directe aanraking	NOK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	NOK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- I1.01 Eéndraadschema van de installatie is niet aanwezig. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2)
- I1.03 Situatieschema van de installatie is niet aanwezig. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2)
- I5.14 De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (Boek 1 Onderafdeling 3.1.3.3.)
- I8.13 Het gebruik van kabels van het type VTLmb, LMVVR, COAX, VVT is verboden. (Boek 1 Onderafdeling 5.2.1.2.)
- I9.02 Loshangende schakelaars, contactdozen en/of aftakdozen dienen degelijk bevestigd te worden. (Boek 1 Afdeling 1.4.1. & 1.4.2)
- I9.07 Niet alle contactdozen op LS zijn kinderveilig conform NBN C 61-112-1:2017. (Boek 1 Onderafdeling 1.4.2.3. en 5.3.5.2.)
- N12 De elektrische installatie was niet volledig toegankelijk, wij hadden geen toegang tot volgende lokalen: Bemeubeld
- N22 De elektrische installatie is grondig na te zien en conform te maken volgens de voorschriften van het AREI boek 1.
- N3 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's.
- nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór 17/7/2026. De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.
- Voor huishoudelijke installaties wordt bovendien:
- het nazicht op de verdwijning van de inbreuken verricht door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd
- de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd, ingelicht van het bestaan van inbreuken ingeval geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 07:49 tot 09:09

De inspecteur Roel De Boeck


De Boeck

Roel De Boeck
ACEG VZW - #271

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.
Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die niet conform is:		
Stap 1	Stap 2	Stap 3
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig zorg ervoor dat alle inbreuken worden opgelost en besteed voldoende aandacht aan de eventuele nota's.	Als alle inbreuken zijn verholpen neem terug contact op met ACEG of met uw keurder van ACEG en maak een nieuwe afspraak.	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen en staat u bij als er iets niet duidelijk is.

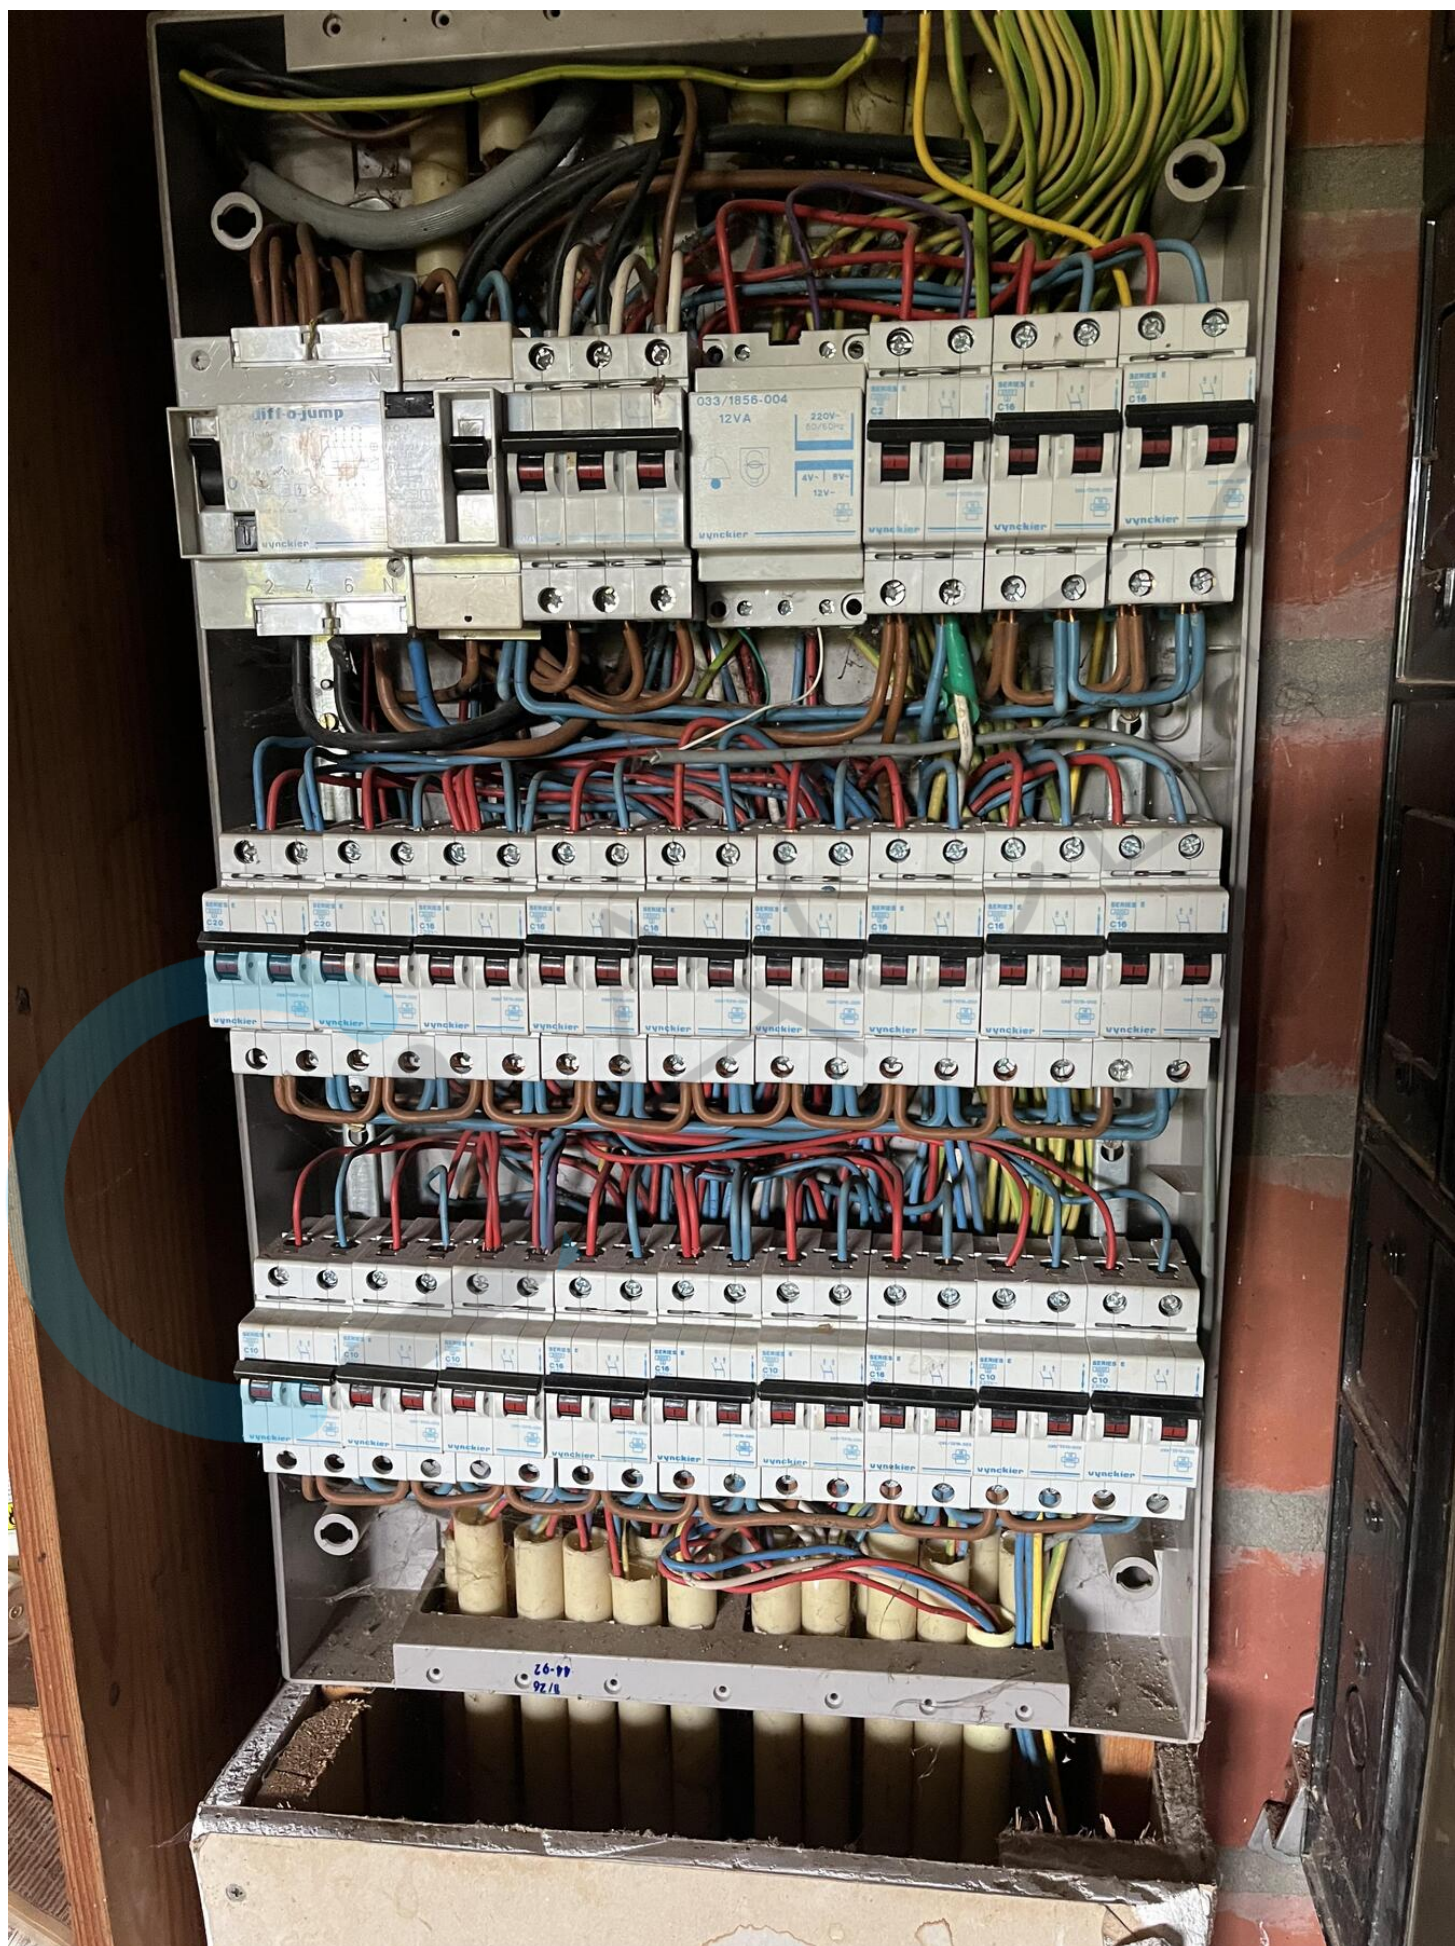





- A. ALGEMENE DIFFERENTIEEL SCHAKELAAR 300HA
- B. DIFFERENTIEEL SCHAKELAAR VOCHTIGE RUIMTE 300HA
- C. ELEKTRISCH FORNUIS
- D. BELTRANSFO
- E. WASHMACHINE
- F. LINNEN DROGER
- G. STOPKONTAKTEN GARAGE WERKBANK (3) + INZINKET
- H. STOPKONTAKTEN GARAGE WERKBANK (3)
- I. STOPKONTAKTEN GARAGE -VOORAAN GARAGE
- REGENWATERPOMP
- DIEPVRIES
- J. STOPKONTAKTEN KEUKEN RAAM RECHTS (2)
- K. STOPKONTAKTEN KEUKEN RAAM LINKS (2)
- L. STOPKONTAKTEN BERGRUIMTE VERWARMING (2)
- M. STOPKONTAKTEN KEUKEN + DAMPKAP (3)
- N. STOPKONTAKTEN EETKAMER (4)
- O. STOPKONTAKTEN SALON (4) + HAL (1)
- P. LICHT HAL + TRAP BOVEN + ZOLDERT + SALON + EETKAMER +
VOORDEUR BUITEN
- Q. LICHT BERGRUIMTE VERWARMING + WC GELIJKVOERST + LICHT
ONDER TRAP + KEUKEN + LICHT KEUKEN BUNTEN
WERKBANK + GARAGE BUITEN
- R. LICHT GARAGE + LICHT GARAGE WERKBANK (3)
- S. STOPKONTAKTEN SLAAPKAMER 3 VOORAAN (2)
- S. STOPKONTAKTEN SLAAPKAMER 2 ACHTERAAN (2)
- T. STOPKONTAKTEN SLAAPKAMER 1 ACHTERAAN (1)
- T. STOPKONTAKTEN BERGRUIMTE BOVEN ACHTERAAN (1)
- T. STOPKONTAKTEN SLAAPKAMER 1 (4)
- T. STOPKONTAKTEN SLAAPKAMER 2 (2)
- T. STOPKONTAKTEN LICHT + STOPKONTAKTEN (4) VOORAAN
- U. BADKAMER LICHT + BERGING BOVEN VOORAAN
- V. STOPKONTAKTEN BERGING BOVEN VOORAAN + BERGING BOVEN
- W. LICHT SLAAPKAMER 1
- W. LICHT SLAAPKAMER 2 + WC BOVEN + BERGING BOVEN
- X. LICHT SLAAPKAMER 3
- X. LICHT ACHTERAAN














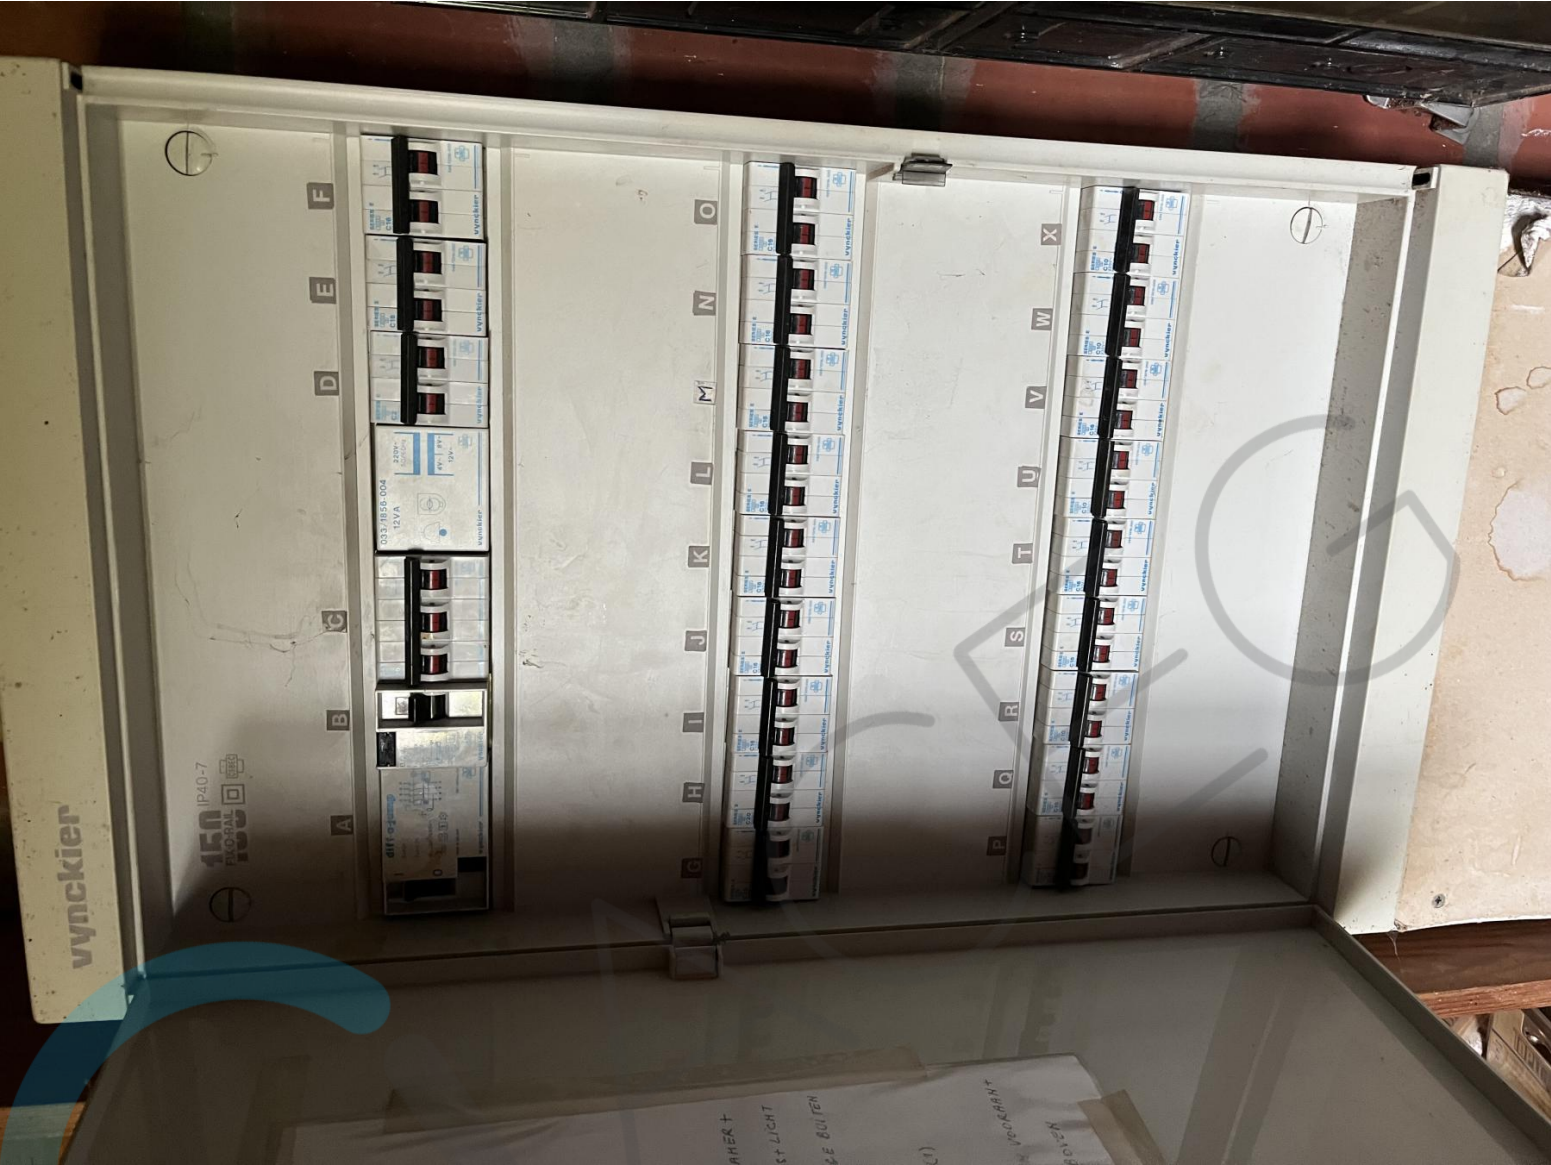

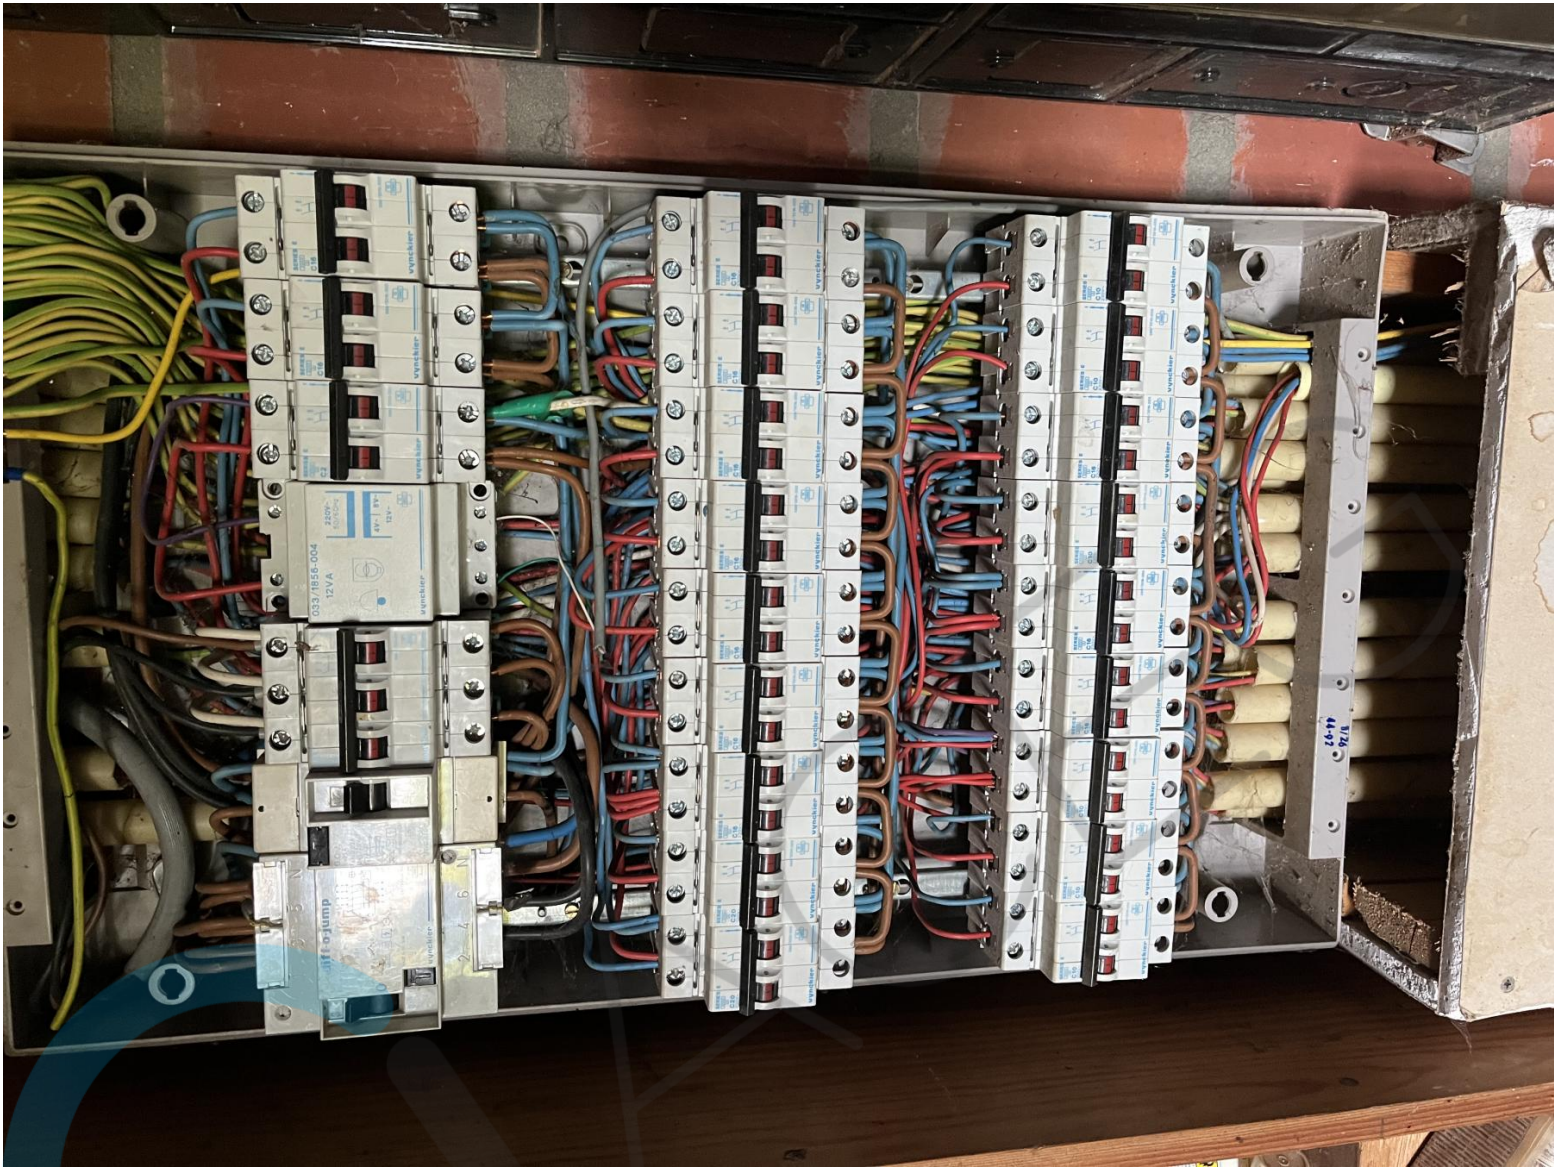





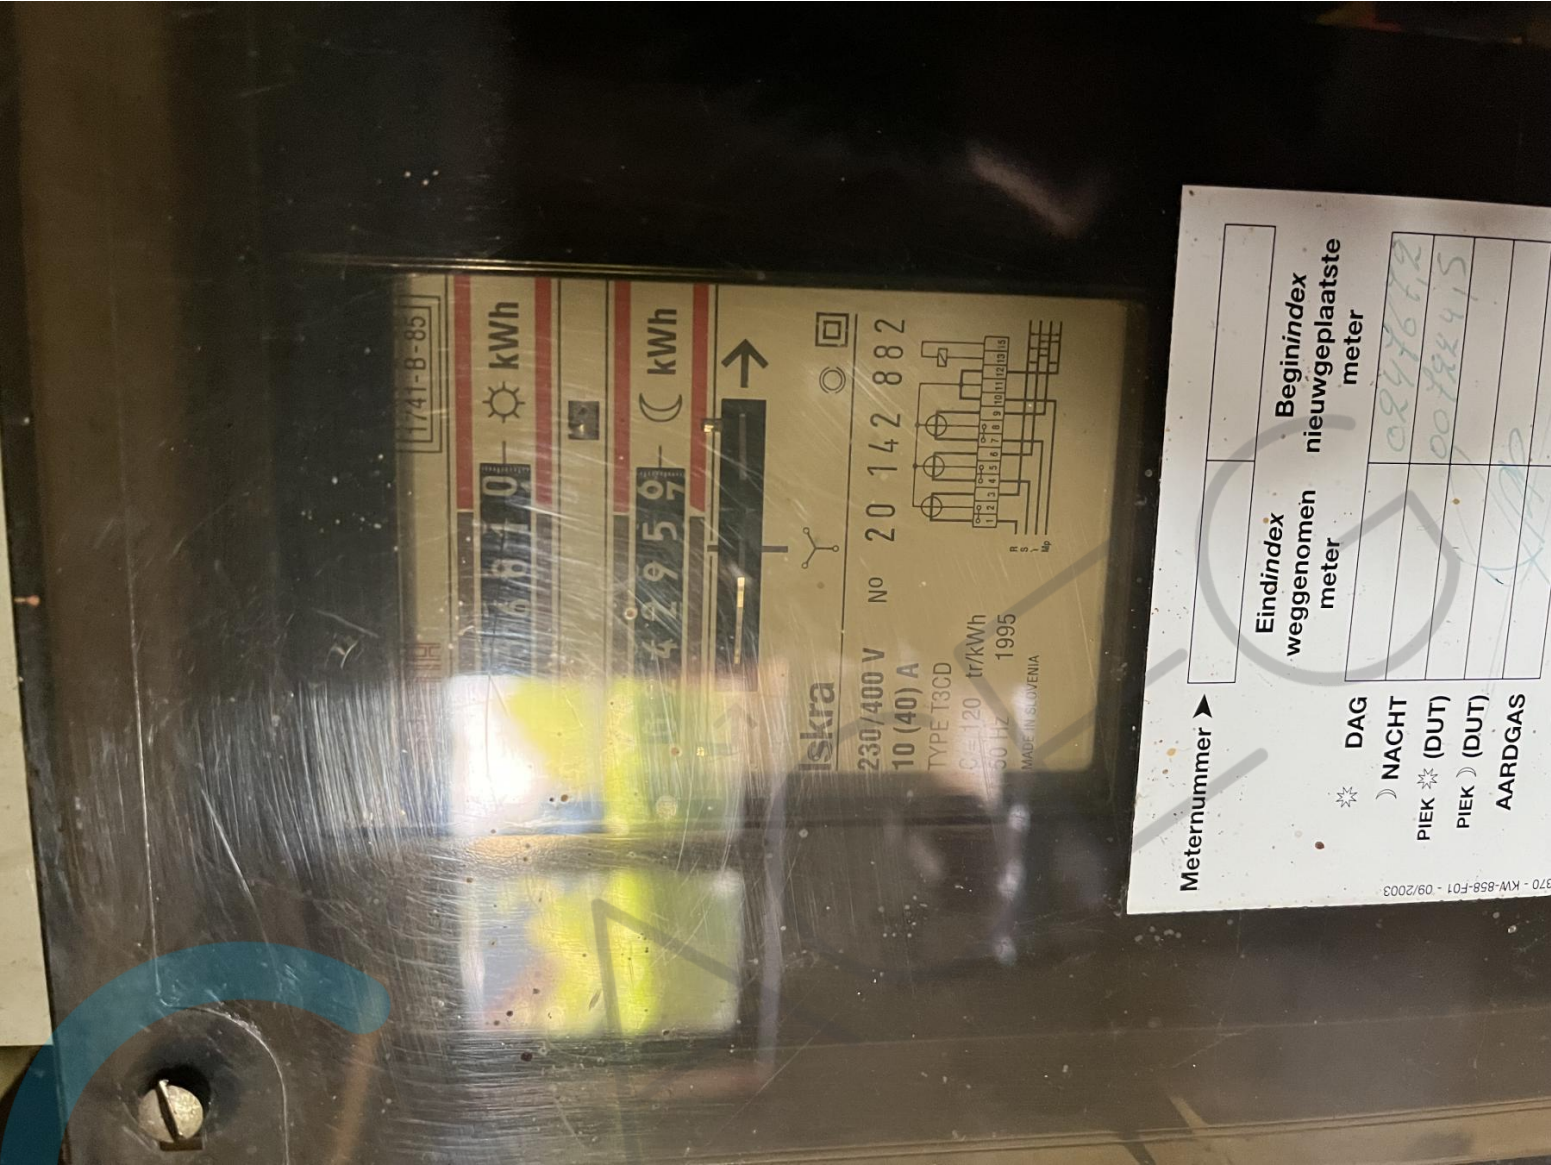

370 - KW-858-F01 - 09/2003



