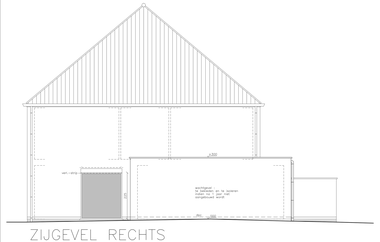

ZIJGEVEL RECHTS

VOORGEVEL

ACHTERGEVEL

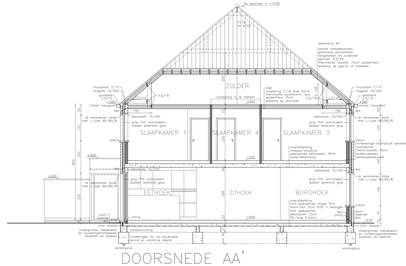

DOORSNEDE AA'

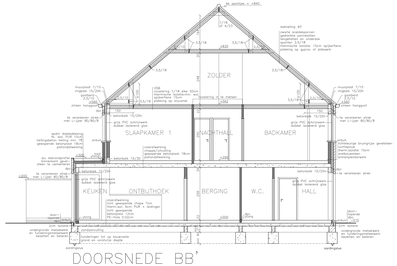

DOORSNEDE BB'

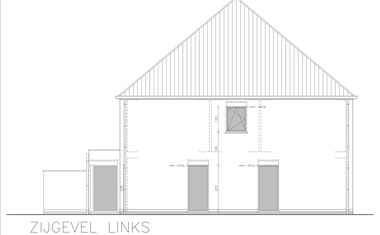

ZIJGEVEL LINKS

MATERIALEN
gevelmateriaal: lichtkleurige bruingrijze gevelsteen
dakpannen: zwarte sneldekpannen
raamwerk: grijs PVC schrijnwerk
beglazing: dubbel isolerend glas : U=1,1W/m²K
goten en RWA: zink
dorpels: arduin

VENTILATIESYSTEEM
systeem C (natuurlijke toevoer+mechanische afvoer)
(motor in dakruimte, volgens voorschriften fabrikant)
RTO=regelbare toevoeropening
DO=doorstroomopening
RAO=regelbare afvoeropening

VERWARMING
beneden: radiatoren
boven: radiatoren
cv/aardgas (HR+ketel met genormeerd rendement>100%)

STABILITEIT
stabiliteitswerken uit te voeren volgens
studie ingenieur stabiliteit

EPB
verplichte aanstelling van
een EPB-verslaggever

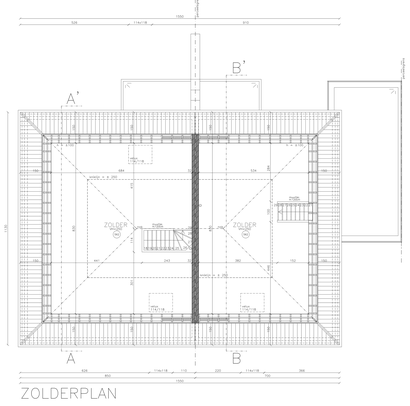

ZOLDERPLAN

VERDIEPINGSPLAN

GRONDPLAN

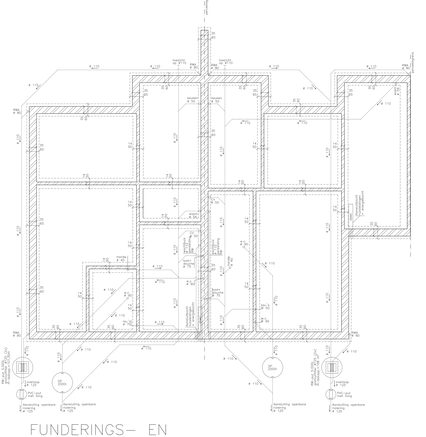

FUNDERINGS– EN RIOLERINGSPLAN