

### IDENTIFICATION DE L'HABITATION

Adresse Champ du Vert Chasseur, 57  
1000 Bruxelles

Maison unifamiliale


Surface brute 461 m<sup>2</sup>




Ce certificat PEB donne des informations sur la qualité énergétique de ce logement et sur les travaux qui pourraient être effectués pour améliorer son niveau de performance énergétique. Cette performance peut être comparée à celle que devrait, au minimum, atteindre ce même logement en construction neuve. Elle peut aussi être comparée à la performance énergétique moyenne des habitations de la Région de Bruxelles-Capitale.

### Indicateurs de performance énergétique de l'habitation

#### Classe énergétique

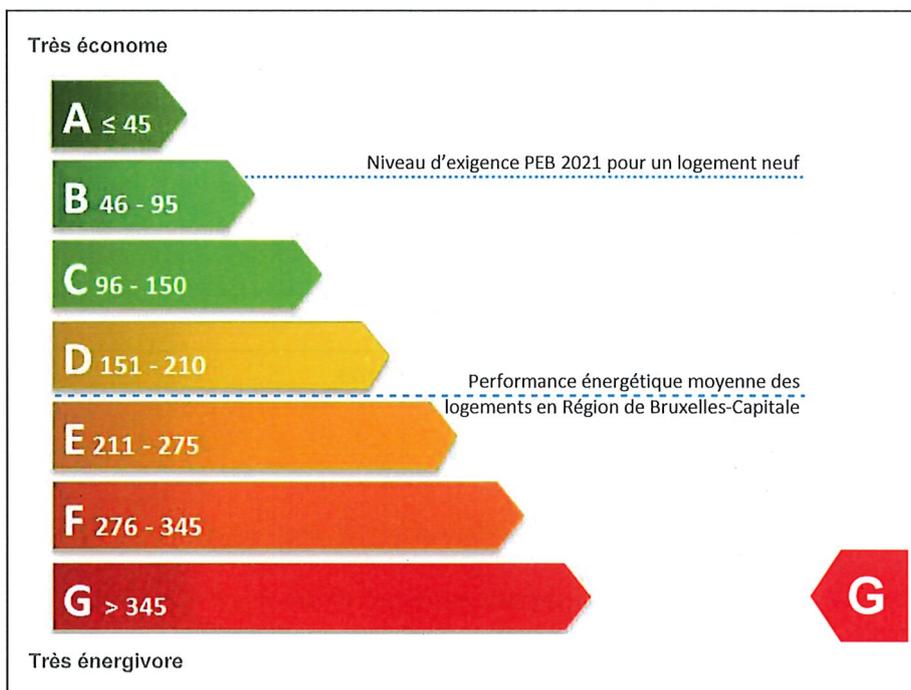

#### Indicateurs spécifiques

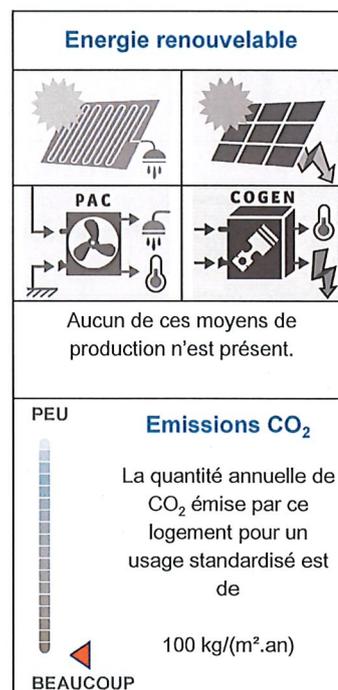

#### Consommation d'énergie primaire

Consommation d'énergie primaire annuelle par m <sup>2</sup>	384	[kWhEP/(m <sup>2</sup> .an)]
Consommation d'énergie primaire annuelle totale	177,031	[kWhEP/an]

### Recommandations pour améliorer la performance énergétique de ce logement

Conformément à la procédure définie par la Région de Bruxelles-Capitale, les recommandations reprises dans ce document sont générées sur base des données encodées par le certificateur.

Pour relever ces données, le certificateur s'appuie sur ses constatations visuelles et sur les informations techniques contenues dans les documents remis par le propriétaire.

Certaines caractéristiques énergétiques du bien certifié peuvent cependant rester indéterminées. Dans ce cas, le logiciel utilisera des valeurs par défaut basées sur l'année de construction et/ou de rénovation du logement.

Le Certificat PEB fournit donc des recommandations d'autant plus pertinentes que des données précises auront pu être encodées par le certificateur.

### Les 3 principales recommandations à mettre en œuvre

Les 3 recommandations principales à mettre en œuvre dans ce logement pour se rapprocher de la performance énergétique minimale requise pour un logement semblable nouvellement construit sont :

N°	Cible	Recommandation	Evolution de la classe énergétique grâce aux travaux	Diminution de la consommation annuelle d'énergie
1.		Isoler la façade		<b>-26%</b>
2.		Isoler la façade + Isoler la toiture plate		<b>-43%</b>
3.		Isoler la façade + Isoler la toiture plate + Remplacer les fenêtres (profilés et vitrage)		<b>-52%</b>

### Aide pour la mise en œuvre des recommandations

Que vous soyez propriétaire ou locataire, contactez Homegrade !

Cette initiative de la Région de Bruxelles-Capitale, coordonnée par Bruxelles Environnement, vous propose des services gratuits de spécialistes pour vous aider à diminuer votre consommation d'énergie au quotidien et vous communiquer des informations utiles sur les coûts, les bonus financiers et les aspects techniques des recommandations pour améliorer la performance énergétique de ce logement.

Vous pouvez bénéficier gratuitement d'une visite à domicile d'un conseiller, de petites interventions pour économiser de l'énergie, et si vous décidez de mettre en œuvre les recommandations pour améliorer la performance énergétique de ce logement, les conseillers vous accompagneront même à chaque étape des travaux. [www.homegrade.brussels](http://www.homegrade.brussels)

### Liste complète des recommandations pour ce logement

Les recommandations qui permettent d'économiser de l'énergie de manière optimale sont détaillées ici. Elles sont classées par ordre décroissant d'économie d'énergie que leur mise en oeuvre rend possible. Les éléments de l'enveloppe (toit, façade, menuiseries extérieures, plancher) ou les installations techniques (chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation) concernées sont représentées par une icône. Chaque recommandation est accompagnée de deux icônes : la première indique le type d'élément concerné et la seconde attire l'attention sur des conditions spécifiques de mise en oeuvre en fonction des règles d'urbanisme, de copropriété et de mitoyenneté.

#### Urbanisme



Les recommandations qui modifient l'esthétique d'une façade vue de l'espace public doivent généralement obtenir une autorisation de la commune (permis d'urbanisme) avant d'être mises en oeuvre.

#### Copropriété



Si cette habitation fait partie d'une copropriété, les recommandations marquées par ce signe doivent généralement être approuvées par l'assemblée générale des copropriétaires avant de pouvoir être mises en oeuvre. Des précisions à ce sujet peuvent vous être données par le syndic en charge de la gestion de la copropriété.

#### Mitoyenneté



Les recommandations marquées par ce signe doivent être mises en oeuvre en tenant compte des principes qui régissent la mitoyenneté. Les modalités peuvent être négociées avec le voisin concerné dont l'accord préalable sera souvent nécessaire et toujours souhaitable.

Des informations complémentaires sur la situation existante et les données qui ont été encodées peuvent être retrouvées dans l'annexe au certificat PEB, via le code de paroi ou le code de système indiqué ici.

#### 1. Isoler la façade



*Les façades ci-dessous ne sont pas isolées ou aucune preuve de l'existence d'une isolation n'existe. Les isoler permettra de faire des économies d'énergie, d'éliminer l'effet de paroi froide et d'augmenter la sensation de confort à l'intérieur.*

En principe, il vaut mieux isoler les façades par l'extérieur : c'est plus efficace et comporte beaucoup d'avantages. Si ce n'est pas possible (contraintes urbanistiques ou techniques), il faudra les isoler par la coulisse (s'il y en a) ou par l'intérieur.

##### Objet de la recommandation

**Superficie à améliorer**

**Economie d'énergie**  
[kWhEP/(m².an)]

Superficie à améliorer	Economie d'énergie [kWhEP/(m².an)]
<b>264.15 m²</b>	<b>99</b>
Façade avant	108.56 m²
Façade gauche	33.75 m²
Façade droite	54.86 m²
Façade arrière	66.98 m²



### 2. Isoler la toiture plate



*Cette toiture n'est pas isolée ou aucune preuve de l'existence d'une isolation n'existe. Or, la chaleur du logement s'échappe d'abord par le toit. Il est donc important de bien l'isoler.*

L'isolant doit être enfermé dans une structure étanche pour le protéger de l'humidité (pluie et condensation). Placez donc de préférence l'isolation sur la membrane d'étanchéité existante. Sinon, veillez à placer soigneusement un pare-vapeur sous l'isolant. Ce pare-vapeur et la membrane d'étanchéité de toiture sont deux composants importants de l'isolation.

#### Objet de la recommandation

Toit plat

**Superficie à améliorer**

86.86 m<sup>2</sup>

**Economie d'énergie**  
[kWhEP/(m<sup>2</sup>.an)]

68

### 3. Remplacer les fenêtres (profilés et vitrage)



*Les profilés de ces fenêtres sont de conception ancienne ou aucune information n'existe sur leur coefficient thermique. La performance thermique de ces fenêtres est donc trop faible quelle que soit la qualité du vitrage.*

Remplacer la fenêtre par une fenêtre avec un vitrage performant ( $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ ) et un profilé donnant à l'ensemble (vitrage + profilé) un coefficient thermique  $U_w$  ne dépassant pas  $1,8 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$  (à faire préciser dans le devis). Attention : la qualité thermique réelle d'une fenêtre dépend aussi du soin avec lequel elle est posée (étanchéité à l'air et à l'eau).

#### Objet de la recommandation



urbanisme

Châssis métallique à simple vitrage

Châssis synthétique à double ou triple vitrage

Châssis bois à simple vitrage

**Superficie à améliorer**

53.53 m<sup>2</sup>

0.87 m<sup>2</sup>

3.50 m<sup>2</sup>

49.16 m<sup>2</sup>

**Economie d'énergie**  
[kWhEP/(m<sup>2</sup>.an)]

32

1

1

30

### 4. Isoler le plancher



*Ce plancher n'est pas isolé ou aucune preuve d'isolation n'existe. Un plancher ou dalle de sol non isolé entraîne une perte de chaleur importante et crée une sensation de froid chez l'occupant.*

Différentes solutions existent pour éviter les pertes de chaleur par un sol en contact avec la terre ou un vide sanitaire mais elles imposeront en général le démontage du revêtement de sol et la rehausse du niveau fini. La meilleure solution pour éviter les pertes de chaleur par un sol en contact avec une cave ou l'extérieur est de l'isoler par le dessous quand c'est possible. La pose d'un isolant dans une structure portante en bois est aussi possible mais peut entraîner le démontage du revêtement de sol ou du plafond de la cave.

#### Objet de la recommandation

Plancher en contact avec l'extérieur ou une cave

Plancher en contact avec la terre ou un espace non chauffé

**Superficie à améliorer**

207.50 m<sup>2</sup>

68.65 m<sup>2</sup>

138.85 m<sup>2</sup>

**Economie d'énergie**  
[kWhEP/(m<sup>2</sup>.an)]

26

15

11

### 5. Améliorer/renforcer l'isolation de la toiture inclinée



*Cette toiture n'est pas assez isolée ou les informations techniques sur l'isolant sont insuffisantes. Or, la chaleur du logement s'échappe d'abord par le toit. Il est donc important de bien l'isoler.*

Renforcer l'isolation peut se faire par l'intérieur ou par l'extérieur (toiture Sarking). Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Si la couverture est récente, la pose d'une couche supplémentaire d'isolant en plafond sera une solution plus économique que l'isolation par l'extérieur.

Objet de la recommandation	Superficie à améliorer	Economie d'énergie [kWhEP/(m².an)]
	<b>164.61 m²</b>	<b>14</b>
Versant avant	69.43 m²	6
Versant gauche	47.60 m²	4
Versant droit	47.58 m²	4

### 6. Isoler les conduites du système de chauffage



*Des conduites de chauffage non isolées sont présentes dans des espaces non chauffés.*

Isoler les conduites de chauffage est aisé et permet d'éviter qu'elles ne se refroidissent, engendrant de ce fait des pertes d'énergie conséquentes. A titre d'exemple, dans un local à 20°C, le refroidissement de l'eau chaude à 70°C qui circule dans un mètre de tuyau métallique de 25mm de diamètre équivaut à la consommation de 10 ampoules LED de 4 Watts. Avec un bon isolant en bonne épaisseur, le placement est rentabilisé en moins d'un an.

Objet de la recommandation	Economie d'énergie [kWhEP/(m².an)]
Système de chauffage 1	<b>5</b>

### 7. Installer un système de ventilation



*Cette habitation ne dispose pas d'un système de ventilation destiné à assurer une bonne qualité de l'air intérieur et des ambiances intérieures confortables.*

Une bonne ventilation hygiénique est indissociable de l'étanchéité à l'air et de l'isolation thermique de l'habitation.

Pour garantir une bonne qualité de l'air intérieur, il est nécessaire de ventiler correctement les locaux de l'habitation et d'en évacuer le surplus d'humidité. Une ventilation insuffisante entraîne la présence de condensation qui nuit au confort respiratoire et à la santé des occupants non sans détériorer aussi le bâti.

### Réglementation chauffage PEB

Les installations techniques d'une habitation individuelle constituent un bras de levier important pour réaliser des économies d'énergie car une chaudière installée correctement, propre et bien réglée consomme moins et dure plus longtemps. Pour s'assurer de la performance énergétique du système de chauffage d'une habitation, différents actes de contrôle sont requis :

- La **réception PEB** qui vérifie que tout nouveau système de chauffage (à partir du 1er janvier 2011) est correctement installé;
- Le **contrôle périodique PEB** qui vérifie que les chaudières et les chauffe-eaux fonctionnent efficacement et correctement;
- Le **diagnostic PEB** qui vise à améliorer la performance du système de chauffage de plus de 5 ans à travers des recommandations et un programme minimum d'entretien.

Pour obtenir ces documents, contactez un professionnel agréé : <https://environnement.brussels/professionnels-chauffage>.

sans objet

Des informations complètes sont disponibles sur [www.environnement.brussels/chaudiere](http://www.environnement.brussels/chaudiere).

### Informations diverses

#### Comment les indicateurs de performance énergétique sont-ils calculés ?

Le certificateur doit encoder les données caractéristiques de l'habitation dans le logiciel de calcul mis à sa disposition. Ces données proviennent soit de pièces justificatives fournies par le propriétaire, soit de constatations faites par le certificateur lors de sa visite sur site.

Certaines caractéristiques énergétiques du bien certifié peuvent cependant rester indéterminées. Dans ce cas, le logiciel utilisera des valeurs par défaut assez conservatrices, basées sur l'année de construction ou de rénovation du logement. Afin d'obtenir le meilleur résultat possible, il est donc important de fournir au certificateur un maximum de preuves acceptables. Le résultat PEB est calculé en tenant compte de conditions d'utilisation standard (température de confort, horaire d'occupation, conditions climatiques,...). Il est établi sur base des caractéristiques énergétiques actuelles de l'enveloppe (superficiés des parois de déperdition, degré d'isolation) et des installations techniques communes ou privées (type de chaudière, système de ventilation, type et puissance des installations de production d'énergie renouvelable, ...) de l'habitation. Le Certificat PEB renseigne donc la performance énergétique standardisée du logement.


Ce calcul standardisé permet de comparer de façon objective des habitations de toutes tailles sur base de leur classe énergétique mais ne permettra pas de calculer des coûts de consommation exacts, étant donné que la consommation énergétique réelle dépendra fortement du comportement qu'adoptera l'occupant. En revanche, à superficie égale et pour un même comportement de l'occupant, une habitation de classe C sera plus économe en énergie qu'une habitation de classe D.

#### Energie renouvelable

Les "énergies renouvelables" correspondent à des énergies dont l'exploitation ne puise pas dans des stocks de ressources limités. Une icône en couleur en première page indique que ce type de production d'énergie renouvelable est présent dans l'habitation.



#### Classe énergétique

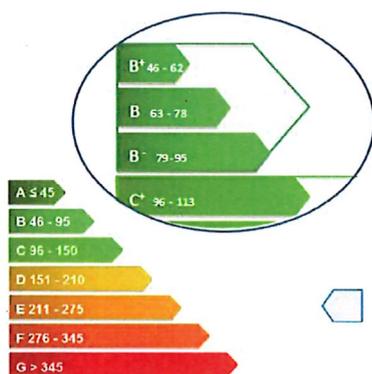

La classe A, pour les biens les plus économes, est subdivisée en 4 niveaux dont le A++ pour une habitation à énergie positive, c'est-à-dire celle qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Les classes B à E sont divisées en 3 niveaux, suivies des classes F et G, pour les biens les plus énergivores.

La ligne en pointillés indiquant le « Niveau d'exigence PEB 2021 pour un logement neuf » correspond à la performance énergétique minimale qu'aurait dû atteindre votre bien s'il avait été construit en respectant les exigences PEB d'application en 2021. Depuis le 2 juillet 2008, des exigences PEB sont d'application pour les nouvelles constructions et pour les travaux de rénovation soumis à permis d'urbanisme, pour autant que ces travaux concernent l'enveloppe du bâtiment et soient de nature à influencer la performance énergétique. Plus d'informations à ce sujet via Homegrade ou sur [www.environnement.brussels/travauxPEB](http://www.environnement.brussels/travauxPEB).

La classe énergétique permet de comparer facilement et de manière objective les logements mis en location ou en vente. Afin de permettre cette comparaison, le propriétaire ou son intermédiaire doit annoncer la classe énergétique mentionnée sur le certificat PEB dans toute publicité (petites annonces, affiches, Internet ...) faite pour une mise en vente ou une mise en location.

#### Qu'est ce que l'énergie primaire ?

L'énergie primaire est la première forme d'énergie directement disponible dans la nature avant toute transformation: bois, gaz naturel, pétrole, etc' Le résultat du certificat PEB exprimé en kWh d'énergie primaire (kWhEP) prend en compte l'énergie nécessaire à la production et la distribution de l'énergie au consommateur' Ainsi :

- 1 kWh de gaz naturel équivaut à 1 kWhEP
- 1 kWh d'électricité équivaut à 2,5 kWhEP

### Quelle est la durée de validité du certificat PEB ?

Le certificat PEB reste valide jusqu'à la date indiquée en page une, sauf s'il a été révoqué par Bruxelles Environnement ou si des modifications aux caractéristiques énergétiques du bien ont été constatées. L'information relative à la révocation du certificat PEB est disponible sur le site de Bruxelles Environnement.

### Qui a établi ce certificat PEB ?

Le certificat PEB résidentiel est établi par un certificateur résidentiel obligatoirement repris sur la liste des certificateurs agréés en Région de Bruxelles-Capitale. Cette liste reprend le nom, les coordonnées de contact et le statut de l'agrément de chaque certificateur. Seul un certificateur dont l'agrément est valide est autorisé à émettre un certificat PEB. Le certificateur ne peut jamais avoir un intérêt direct dans la vente ou la location de l'habitation qu'il certifie. Vous retrouverez les coordonnées du certificateur qui a établi ce certificat-ci en bas de cette page.

### Que faire si ce certificat ne semble pas correct ?

La Région de Bruxelles-Capitale a mis en œuvre un processus pour s'assurer de la qualité de ce Certificat PEB. Si vous constatez des anomalies dans votre Certificat PEB, nous vous proposons de suivre les étapes suivantes :

1. Prenez contact avec votre certificateur

Pour commencer, le certificateur auquel vous avez fait appel est la personne la plus à même de vous répondre car il a visité votre bien. Il pourra vous donner des explications quant au résultat et à la méthode qui soutient ce résultat. Si malgré ses explications vous doutez de la justesse des données encodées, vous pouvez lui demander de vous fournir l'annexe du certificat PEB afin de vérifier si les données utilisées correspondent bien à l'habitation concernée. Si des erreurs sont avérées, le certificateur devra alors les corriger et vous envoyer gratuitement un nouveau Certificat PEB.

Des info-fiches explicatives rédigées par Bruxelles Environnement concernant le résultat du certificat PEB et les pièces justificatives acceptées par Bruxelles Environnement sont disponibles sur [www.environnement.brussels/certificatPEB](http://www.environnement.brussels/certificatPEB).

2. Si le contact ne débouche sur aucun résultat, déposez une plainte auprès de Bruxelles Environnement

Nous vous invitons à transmettre une plainte auprès de Bruxelles Environnement dans laquelle vous mentionnez le numéro du certificat PEB, l'adresse du bien et les motifs qui expliquent votre mécontentement. La plainte est à envoyer par mail ([plaintes-certibru@environnement.brussels](mailto:plaintes-certibru@environnement.brussels)) ou par courrier (Bruxelles Environnement, Tour & Taxis, Avenue du Port 86C, 1000 Bruxelles). Bruxelles Environnement analysera votre plainte et vous informera de la suite qu'elle lui aura réservée après avoir, si nécessaire, fait appel à l'organisme externe qui contrôle la qualité des prestations du certificateur.

Pour toute autre question, nous vous invitons à prendre contact avec Bruxelles Environnement au 02 775 75 75, ou à consulter son site: [www.environnement.brussels](http://www.environnement.brussels)

**Certificat établi par :**

**Nom :** DELCHAMBRE Sébastien

**Version de la méthode de calcul :** V 01/2017

**Société :** [www.certpeb.be](http://www.certpeb.be)

**Version du logiciel de calcul :** 1.0.7

**Numéro d'agrément :** 001044319

Rapport d'encodage

**PRESENTATION**

Le niveau de performance énergétique de l'habitation a été calculée sur base des données reprises dans ce rapport d'encodage. Elles ont été encodées par le certificateur sur base d'une preuve acceptable ou sur base du constat visuel effectué lors de sa visite. Ce rapport fournit aussi une synthèse des superficies des différentes composantes des parois de l'habitation (murs, toitures, planchers, portes et/ou fenêtres) et permet de retrouver les détails des parois ou des installations techniques qui font l'objet d'une recommandation.

Légende

La preuve acceptable utilisée est identifiée par son n° dans un cadre bleu à côté de la donnée concernée. x

La recommandation applicable est identifiée par son n° sur fond vert. x

La valeur des coefficients thermiques utilisée par défaut dans le calcul est signalée par le symbole c

**DESCRIPTION DE L'HABITATION CERTIFIEE**

Date de la visite 29/03/2021

Description La cave est exclue du VP

Données générales

Type de maison : 3 façades	Année de construction : 1961 <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">1</span>
Volume protégé : 1,624 m³	Orientation du bâtiment : Est
Surface brute : 461 m²	Masse thermique : Mi-lourd ou peu lourd

L'année de construction est basée sur la date d'octroi du permis.

**LISTE DES PREUVES ACCEPTABLES**

Le certificateur a pu relever des données dans les documents suivants :

Catégorie	N°	Date	Nom (& Description)
Plans ou documents d'exécution	<span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">1</span>	29/03/2021	année de construction
Attestation de contrôle périodique PEB	<span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	08/01/2021	Attestation controle périodique
Photos	<span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span>	29/03/2021	Photos prises sur place

**COMPOSANTES DES PAROIS**

**I. Composantes opaques avec isolant connu**

Toitures/plafonds sous grenier R (m².K/W)

1. Toitures inclinées

TIIC01	Versant isolé - sans lame d'air	1.39 <span style="border: 1px dashed gray; border-radius: 50%; padding: 2px;">c</span>				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Type de construction : Standard</td> <td>Isolant 1 : 6 cm de Laine minérale <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span></td> </tr> <tr> <td>Lame d'air : absente</td> <td></td> </tr> </table>		Type de construction : Standard	Isolant 1 : 6 cm de Laine minérale <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span>	Lame d'air : absente		1.33 <span style="border: 1px dashed gray; border-radius: 50%; padding: 2px;">c</span>
Type de construction : Standard	Isolant 1 : 6 cm de Laine minérale <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span>					
Lame d'air : absente						

## Rapport d'encodage

### II. Composantes opaques sans isolant identifié

Toitures/plafonds sous grenier R (m<sup>2</sup>.K/W)

#### 1. Toitures plates

TPSI01 Toit plat - isolation inconnue - sans lame d'air 0.11 c

Type de construction : Standard	Pas d'isolation constatée
Lame d'air : absente	

Murs R (m<sup>2</sup>.K/W)

MUSI01 Mur standard - moins de 30 cm d'épaisseur - sans finition - non iso 0.20 c

Type de construction : Mur standard	Isolation absente
Lame d'air : absente	

MUSI02 Mur creux - + de 30 cm - non iso - sans lame d'air 0.42 c

Type de construction : e>30cm+finition extérieure	Isolation absente
Lame d'air : absente	

Planchers R (m<sup>2</sup>.K/W)

PLSI01 Plancher non isolé - standardPlancher1 0.15 c

Type de construction : Standard	Isolation absente
---------------------------------	-------------------

### III. Composantes châssis

Portes U<sub>D</sub> (W/m<sup>2</sup>.K)

#### 1. Portes non vitrées (moins de 25% de vitrage)

PO02 Porte de garage 4.00 c

Non métallique non isolée

#### 2. Portes vitrées

PO01 Porte d'entrée U<sub>g</sub> (W/m<sup>2</sup>.K) g 5.35 c

Non métallique non isolée 75% Simple vitrage 5.80 c 0.85 c

Fenêtres U<sub>w</sub> (W/m<sup>2</sup>.K)

#### 1. Fenêtres entièrement vitrées

FE01 A A A- métal sans CT - SV U<sub>g</sub> (W/m<sup>2</sup>.K) g 5.83 c

Profilés métalliques standard Simple vitrage 5.80 c 0.85 c

FE02 C - C - A - PVC DV - 1 chambre U<sub>g</sub> (W/m<sup>2</sup>.K) g 3.08 c

Profilés synthétiques standard Double vitrage classique 2.90 c 0.76 c

FE03 E - A - A - SV U<sub>g</sub> (W/m<sup>2</sup>.K) g 5.08 c

Profilés en bois Simple vitrage 5.80 c 0.85 c

FE04 E - C - A - Bois - DV classique U<sub>g</sub> (W/m<sup>2</sup>.K) g 2.94 c

Profilés en bois Double vitrage classique 2.90 c 0.76 c

Rapport d'encodage

PAROIS DE DEPERDITION

I. TOITURES



	Surface totale paroi	-	Surface ouvertures	=	Surface nette
Versant avant	69.43 m <sup>2</sup>		0.00 m <sup>2</sup>		69.43 m <sup>2</sup>
Versant gauche	47.60 m <sup>2</sup>		0.00 m <sup>2</sup>		47.60 m <sup>2</sup>
Versant droit	47.58 m <sup>2</sup>		0.00 m <sup>2</sup>		47.58 m <sup>2</sup>
Toiture plates	101.63 m <sup>2</sup>		14.77 m <sup>2</sup>		86.86 m <sup>2</sup>

1. Toitures inclinées

Versant avant		Composante	Surface nette	Pente	Orientation	U (W/m <sup>2</sup> .K)
5	Toit1	TIIC01	69.43 m <sup>2</sup>	45 °	Est	0.65 c
Versant gauche		Composante	Surface nette	Pente	Orientation	U (W/m <sup>2</sup> .K)
5	Toit1	TIIC01	47.60 m <sup>2</sup>	45 °	Sud	0.65 c
Versant droit		Composante	Surface nette	Pente	Orientation	U (W/m <sup>2</sup> .K)
5	Toit1	TIIC01	47.58 m <sup>2</sup>	45 °	Nord	0.65 c

2. Toitures plates

Toiture plates		Composante	Surface nette	U (W/m <sup>2</sup> .K)	
2	Toit1	TPSI01	81.75 m <sup>2</sup>	4.00	c
		Ouvertures			
3	Fenêtre	FE03	10.61 m <sup>2</sup>	sans protection solaire	5.08 c
3	Fenêtre	FE02	3.50 m <sup>2</sup>	sans protection solaire	3.08 c
	Fenêtre	FE04	0.66 m <sup>2</sup>	sans protection solaire	2.94 c
2	Toit1	TPSI01	5.11 m <sup>2</sup>	4.00	c

## Rapport d'encodage

### II. FACADES



	Surface totale paroi	-	Surface ouvertures	=	Surface nette
<b>Façade avant</b>	167.20 m <sup>2</sup>		58.64 m <sup>2</sup>		108.56 m <sup>2</sup>
<b>Façade arrière</b>	66.98 m <sup>2</sup>		0.00 m <sup>2</sup>		66.98 m <sup>2</sup>
<b>Façade gauche</b>	37.23 m <sup>2</sup>		3.48 m <sup>2</sup>		33.75 m <sup>2</sup>
<b>Façade droite</b>	62.92 m <sup>2</sup>		8.06 m <sup>2</sup>		54.86 m <sup>2</sup>

Façade avant		Composante	Surface nette	Contact avec	Statut	Orientation	U (W/m <sup>2</sup> .K)
1	Mur1	MUSI01	41.13 m <sup>2</sup>	Extérieur	Privatif	Est	2.70 c
		Ouvertures					
3	Fenêtre	FE03	20.41 m <sup>2</sup>	avec volets commandés par l'intérieur			4.59 c
	Porte	PO02	9.79 m <sup>2</sup>				4.00 c
3	Fenêtre	FE03	1.01 m <sup>2</sup>	sans protection solaire			5.08 c
	Annexe 1	A01	5.34 m <sup>2</sup>				
	Annexe 2	A02	13.15 m <sup>2</sup>				
1	Mur2	MUSI02	62.12 m <sup>2</sup>	Extérieur	Privatif	Est	1.70 c
		Ouvertures					
	Annexe 1	A01	0.00 m <sup>2</sup>				
	Annexe 2	A02	0.00 m <sup>2</sup>				
1	Mur1	MUSI02	2.86 m <sup>2</sup>	Extérieur	Privatif	Est	1.70 c
		Ouvertures					
	Porte	PO01	2.48 m <sup>2</sup>	sans protection solaire			5.35 c
1	Mur1	MUSI01	2.45 m <sup>2</sup>	Extérieur	Privatif	Est	2.70 c
		Ouvertures					
3	Fenêtre	FE03	6.46 m <sup>2</sup>	avec volets commandés par l'intérieur			4.59 c
Façade arrière		Composante	Surface nette	Contact avec	Statut	Orientation	U (W/m <sup>2</sup> .K)
1	Mur1	MUSI02	66.98 m <sup>2</sup>	Extérieur	Privatif	Ouest	1.70 c
Façade gauche		Composante	Surface nette	Contact avec	Statut	Orientation	U (W/m <sup>2</sup> .K)
1	Mur1	MUSI01	6.65 m <sup>2</sup>	Extérieur	Privatif	Sud	2.70 c
		Ouvertures					
3	Fenêtre	FE01	0.87 m <sup>2</sup>	sans protection solaire			5.83 c
1	Mur2	MUSI02	23.35 m <sup>2</sup>	Extérieur	Privatif	Sud	1.70 c
1	Mur1	MUSI02	1.50 m <sup>2</sup>	Extérieur	Mitoyen	Sud	1.70 c
1	Mur1	MUSI01	2.25 m <sup>2</sup>	Extérieur	Privatif	Est	2.70 c
		Ouvertures					
3	Fenêtre	FE03	2.61 m <sup>2</sup>	avec volets commandés par l'intérieur			4.59 c
Façade droite		Composante	Surface nette	Contact avec	Statut	Orientation	U (W/m <sup>2</sup> .K)
1	Mur1	MUSI01	27.76 m <sup>2</sup>	Extérieur	Privatif	Nord	2.70 c
		Ouvertures					
3	Fenêtre	FE03	5.45 m <sup>2</sup>	avec volets commandés par l'intérieur			4.59 c
1	Mur2	MUSI02	23.35 m <sup>2</sup>	Extérieur	Privatif	Nord	1.70 c

## Rapport d'encodage

1	Mur1	MUSI02	1.50 m <sup>2</sup>	Extérieur	Mitoyen	Nord	1.70	c
1	Mur1	MUSI01	2.25 m <sup>2</sup>	Extérieur	Privatif	Nord-Est	2.70	c
Ouvertures								
3	Fenêtre	FE03	2.61 m <sup>2</sup>	avec volets commandés par l'intérieur			4.59	c

### III. PLANCHERS



	Surface totale paroi
Plancher - Etage1	200.17 m <sup>2</sup>
Plancher -	7.33 m <sup>2</sup>

Plancher - Etage1		Composante	Surface nette	Contact avec	U (W/m <sup>2</sup> .K)
4	Plancher1	PLSI01	66.43 m <sup>2</sup>	Cave	1.33 c
4	Plancher2	PLSI01	133.74 m <sup>2</sup>	Terre	0.76 c
Plancher -		Composante	Surface nette	Contact avec	U (W/m <sup>2</sup> .K)
4	Plancher1	PLSI01	2.22 m <sup>2</sup>	Extérieur	2.80 c
4	Plancher1	PLSI01	5.11 m <sup>2</sup>	Terre	0.76 c

## INSTALLATIONS TECHNIQUES

### I. LE CHAUFFAGE



	Type de chauffage	Part de l'habitation
Système de chauffage 1	Chauffage central individuel	100 %

#### Système de chauffage 1 Secteur énergétique SE1

##### Producteur

##### 1. Chaudière

PROD1	Saint Roch Optimelior				
Energie	mazout	Attestation de contrôle périodique	présente		2
Technologie	non à condensation	Rapport de diagnostic	absent		
Année de fabrication	1997	Rendement à 30% de charge	inconnu		
Puissance nominale	56.00 kW	Rendement de combustion	inconnu		

##### Système de production

L'ensemble des producteurs est situé hors du volume protégé. Attestation de réception **absente**

La production de chaleur est régulée par thermostat.

Pas de réservoir tampon pour l'eau du circuit de chauffage.

##### Système d'émission

Les émetteurs sont de type radiateurs/convecteurs avec vanne thermostatique. Un thermostat d'ambiance est présent.

6 La longueur des conduites de distribution non isolées en dehors du volume protégé est entre 10 et 20 m.

Le mode de régulation de la pompe de circulation est inconnue.

## Rapport d'encodage

### II. L'EAU CHAUDE SANITAIRE



	Type d'installation	Locaux desservis
<b>Installation ECS1</b>	Installation individuelle	Cuisine et salle de bains

**Installation ECS1**

**Secteur énergétique SE1**

#### Système de production

Production ECS par un producteur relié au système de chauffage 1.

#### Système de stockage

Un ballon de stockage isolé est présent.

Volume du ballon

100-200 litres

#### Système de distribution

La longueur des conduites de distribution est de 5 à 15 m.

Aucune boucle d'eau chaude sanitaire n'est présente.

### III. INSTALLATION DE VENTILATION



Locaux secs	Nom du local	Dispositif de ventilation	Mode de ventilation
	Séjour	Non	
	Chambre	Non	
Locaux humides	Nom du local	Dispositif de ventilation	Mode de ventilation
	Salle de bain	Non	
	Cuisine	Non	
	Toilette	Non	

7 Aucun système de ventilation n'est présent.